


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОРШНЕВОЙ НАСОС С МОНТАЖНЫМ ФЛАНЦЕМ ISO (4 ОТВЕРСТИЯ)



УСЛОВНОЕ
 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
 ГИДРОСХЕМЕ

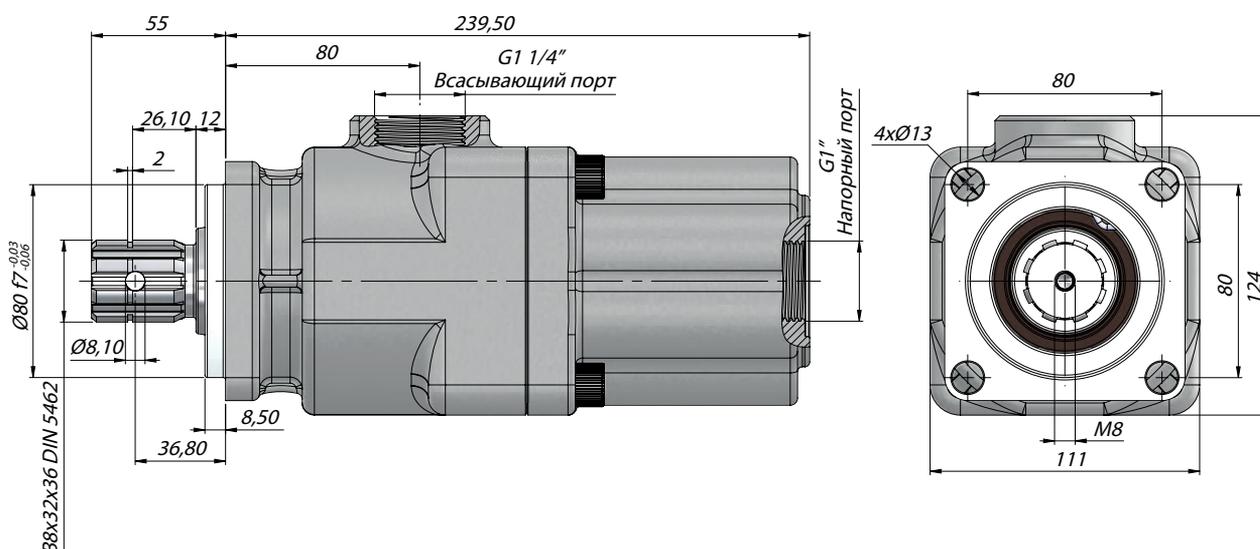

Код	Рабочий Объем (cm ³ /rev)	Макс. Давление Длительное (100%)(бар)	Макс. Давление Кратковременное (20 sec.макс.)(бар)	Макс. Пиковое Давление (6 sec.макс.)(бар)	Макс. Скорость Вращения Длительная (RPM)	Мин. Скорость Вращения (RPM)
P0820SF131	20	350	370	400	1800	300
P0826SF131	26					
P0834SF131	34					
P0842SF131	42					
P0846SF131	46					
P0852SF131	52					
P0855SF131	55	300	320	350	1500	
P0860SF131	60					